

T4S

T4.55S | T4.65S | T4.75S





Traktory New Holland T4S

Jednoduše moderní

Traktory New Holland T4S o výkonu 55 až 75 koní poskytují dokonalou rovnováhu mezi moderní efektivitou a požadavky na jednoduchý traktor, který dělá přesně to, co potřebujete. Základní modely s pohonem dvou kol na platformě ROPS splňují požadavky na základní a spolehlivé vybavení, a levného pracovního koně. Modely s pohonem čtyř kol poskytují dodatečnou trakci pro ještě větší všestrannost. Potřebujete kabinu? Traktory T4S jsou nabízeny s novou generací kabiny, která poskytuje optimální výhled do všech stran a nejlepší prostředí pro obsluhu v této třídě traktorů. Potřebujete nakladač? Z výroby je k dispozici nový nakladač 555LU, který je speciálně navržen pro traktory T4S, je odolný a spolehlivý a je vybaven mechanickým automatickým vyrovnávacím systémem ve standardní výbavě. T4S je k dispozici s mechanickou převodovkou 8 × 8 nebo 12 × 12, s možností snížení rychlosti při plazivých rychlostech 20 × 20 až do rychlosti 0,14 km/h. T4S nabízí výběr specifikací, které vyhovují potřebám statku i pole, menším farmám nebo sklizni sena a píce. Potřebujete manévrovat rychle? V nabídce je hydromechanická převodovka pro bezspojkové přepínání mezi jízdou vpřed a vzad. Pracujete s těžkým závěsným strojem? S modelem T4S můžete využít 3 000 kg svalů zadního závěsu pro nejlepší výkon ve své třídě s ovládním závěsu Lift-O-Matic™ ve standardní výbavě. Servopohonem asistované zapínání vývodového hřídele s měkkým rozběhem je součástí dodávky traktoru, který je konstruován tak, aby splňoval moderní požadavky na efektivitu a snadnou obsluhu spolu s tradiční jednoduchostí a snadnou údržbou.

Vlastní traktor bez problémů

Traktory T4S Stage V jsou navrženy pro náročnou práci, přesto nabízejí prodloužené servisní intervaly 600 hodin. Všechny denní kontroly údržby jsou rychle a snadno proveditelné, což znamená, že budete trávit více času tím, co umí traktor T4S nejlépe: prací. Chcete více? Co třeba efektivní, spolehlivé motory common rail, které jsou kompatibilní s bionaftou.

Maximální potěšení z jízdy

Od ochranné konstrukce ROPS až po novou generaci kabiny se čtyřmi sloupky a volitelným vzduchem odpruženým sedadlem, pohodlí obsluhy je prioritou. Traktory s kabinou T4S nastavují nové standardy v této třídě traktorů s panoramatickým výhledem na veškeré připojené nářadí. Výkonné vytápění a klimatizace vám zajistí pohodlí v každém ročním období. O nic nepřijdou ani ti, kteří si objednájí verzi s ROPS, která je vybavena komfortním odpruženým sedadlem a dobře umístěné ovládací prvky jsou součástí standardní výbavy.

Všestranné použití

Kompaktní a obratný, s výkonnou hydraulikou a výběrem převodovky, která vyhovuje různým potřebám, T4S může být vaším univerzálním pomocníkem. Stejně dobře se hodí k práci s čelním nakladačem 555LU na dvoře, k práci s širokou škálou závěsné techniky na poli, v komunální oblasti nebo na statku. S ROPS nebo kabinou, pohonem dvou nebo čtyř kol, pro T4S je všestrannost standardem.

Výkon a produktivita

Spolehlivý a efektivní motor řady S8000 nabízí výkon až 75 koní s velmi nízkou spotřebou paliva a ohromující charakteristikou točivého momentu. Motor T4S nabízí ideální rovnováhu mezi výkonem, hmotností a velikostí a je navržen tak, aby nabízel spolehlivý výkon v širokém spektru aplikací. Jedná se o výkonnou a produktivní volbu pro malé podniky a mléčné farmy, se specifikací pro nejrůznější aplikace, od komunálních prací až po pozemky a poskytovatele služeb.



Označení na kapotě říká vše

New Holland jasně udává výkon svých traktorů. U modelů T4S, "4" odkazuje na řadu traktorů, "S" představuje jednoduchost konstrukce (z anglického "simplicity"). Číslo pak udává výkon 55, 65 nebo 75 koní.

Model	Jmenovitý výkon k	Rozvor 2WD / 4WD mm	Hmotnost* 2WD / 4WD kg
T4.55S	55	2 085 / 2 123	2 800 / 3 100
T4.65S	65	2 085 / 2 123	2 800 / 3 100
T4.75S	75	2 085 / 2 123	2 800 / 3 100

* s kabinou

Kabina nové generace nebo ROPS U nás máte vše pohodlně pod kontrolou


Jednoduchost se snoubí s pokrokem

Udělejte si čas na prohlídku traktoru New Holland T4S a sami se přesvědčíte, že tyto traktory nabízejí dokonalou rovnováhu mezi tradiční konstrukcí traktoru a moderní ergonomií. Noví uživatelé se budou rychle cítit pohodlně a ocení snadnou dosažitelnost všeho, co potřebují k bezpečné a efektivní práci s traktorem. S novou generací kabiny posouváme tuto třídu traktorů na novou úroveň. Díky čtyřsloupové konstrukci a prosklení od sloupku ke sloupku poskytuje kabina vynikající výhled do všech stran. Otevírací prosklený střešní panel je funkční a umožňuje přesnou práci u traktoru vybaveného nakladačem. Vysoce účinné vytápění a větrání, s volitelnou klimatizací zajišťuje obsluhu pohodlí bez ohledu na počasí.

Tichý. Pohodlný. Prostorný.

Nová generace kabiny traktorů T4S má rovnou podlahu, čímž se eliminuje objemný převodový tunel a kabina je prostornější. Široké dveřní otvory zajišťují snadný přístup do pohodlného interiéru a možnost volby sedadla s mechanickým nebo vzduchovým odpružením zaručují pohodlnou jízdu. Vytápění a ventilace jsou výkonné, v zimě udržují kabinu bez mlhy a v létě optimálně chlazenou. Nízká hladina hluku snižuje únavu a výkonná světla osvětlí i ty nejtemnější noci. S traktorem T4S získáte kabinu rovnocennou traktorům vyšších výkonových tříd.



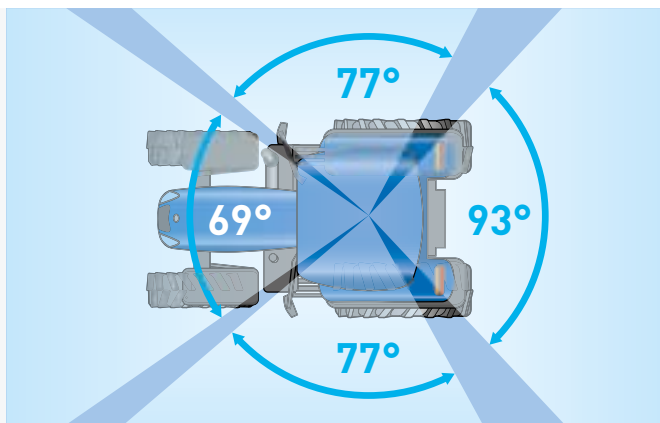

Skutečná viditelnost do všech stran

Když popisujeme kabinu nové generace jako kabinu nabízející skutečný výhled do všech stran, nepřeháníme. Díky čtyřem sloupkům je výhled ze sedadla řidiče panoramatický. Ve stísněných prostorech nebo při práci na poli je dobrý výhled velice důležitým pomocníkem při zvyšování produktivity. Více vidíte, více uděláte.



Skládací sedadlo pro instruktora

- Kabina T4S je tak prostorná, že se do ní vejde i instruktor.
- Sedadlo je skládací a vybaveno bezpečnostním pásem, takže pohodlí a bezpečnost jsou zaručeny.



Osvětlení střešky kabiny

- Čtyři integrovaná střešní světla kabiny T4S poskytnou dodatečné osvětlení, které prosvětlí tmavá zákoutí budov nebo vám pomohou zpozorovat poslední balíky na poli.



Příprava na rádio

- Všechny modely mají v základní výbavě přípravu na rádio kompatibilní s obvyklými rádii do auta.
- Jednoduše si vyberte rádio podle vlastních potřeb a snadno instalujte.



Obsluha traktorů ROPS – myslíme i na vás

Pro společnost New Holland je pohodlí řidiče traktoru klíčové. Posadíte se za volant jakéhokoli traktoru T4S, a rozložení ovládacích prvků, výška pedálů na podlaze, pozice volantu a veškerý komfort ukazují naše zaměření na snadnou a pohodlnou obsluhu. Každá páčka, spínač a pedál je umístěn tak, aby se snadno používal. Přidejte nízkou hlučnost motoru a převodovky a pochopíte, proč i T4S vybavený ROPS při provozu poskytuje prvotřídní komfort.



FOPS: pro klid duše

- Verze s kabinou i ROPS, pokud jsou vybaveny volitelnou stříškou, nabízejí technologii FOPS (systém ochrany před padajícími předměty).

Nepleťte si jednoduchost se základní výbavou

My pracujeme na ergonomii. Vy se můžete soustředit na práci

Před více než 20 lety New Holland zvýšil laťku v konstrukci malotraktorů svou řadou traktorů TN. Od samého počátku byly traktory této "nové generace" konstruovány s ohledem na potřeby obsluhy, přičemž rozsáhlým výzkumem bylo zjištěno, jaká pozice je pro obsluhu nejvhodnější. T4S vychází z této původní koncepce a těží také z dalšího vývoje v moderní konstrukci traktorů. T4S může být jednoduchý, ale to v žádném případě nelze zaměňovat se základním. Každý haléř našeho výzkumu a vývoje je uvážlivě investován, abyste vy i naše traktory byli produktivnější. Kvalita konstrukce odpovídá kvalitě výroby. Vše, čeho se dotknete, působí solidním dojmem kvality. Všechny materiály jsou vybrány, aby odolaly náročným podmínkám zemědělství. Investujete do značky New Holland. My investujeme do poskytování vysoké kvality designu a výroby.



Jednoduchost vyžaduje chytrý design

- Řadicí páky, ruční plyn, ovládání hydraulických okruhů, zvedání a spuštění zadních ramen, Lift-O-Matic™, vývodový hřídel a elektrické spínače jsou umístěny přesně tam, kde byste je očekávali.
- Zjednodušené ovládací prvky pomáhají zajistit vysokou produktivitu po celý pracovní den.



Ovládání vývodového hřídele

- Spuštění vývodového hřídele je umístěno na levé konzole je přesně tam, kde by ji obsluha chtěla mít.
- Lehký chod páky PTO zajišťuje snadný přenos výkonu na zavěšené nářadí.



Nastavitelný sloupek řízení

- Ideální polohy za volantem lze snadno dosáhnout díky naklápěcímu sloupku řízení, který se ovládá pohodlným nožním pedálem.



Čistý. Výkonný. Produktivní.



Sustainable Efficient Technology

Tříválcová řada motorů S8000, která byla vyvinuta pro intenzivní zemědělské využití, nabízí bezkonkurenční výkon, točivý moment a hospodárnost, a využívá technologie dodatečného odbourávání škodlivin CEGR a DOC pro splnění emisní normy Stage V. S prodlouženými servisními intervaly nabízejí tyto úsporné pohonné jednotky robustní a dlouhodobou spolehlivost, kterou provozovatelé malých traktorů vyžadují. Při práci jsou motory plynulé a tiché, přičemž maximální točivý moment se vyvíjí již při 1400 ot/min, což zajišťuje rychlou odezvu při náhlé změně zatížení, a při nižších otáčkách je zaručena nízká spotřeba paliva. Nárůst točivého momentu u motoru T4S je rovněž působivý, u modelu T4.55S dosahuje až 54 %, což zajišťuje rychlé oživení, když jde do tuhého, a zabraňuje tak potřebě podřadit v aplikacích, jako je zpracování půdy a přeprava nákladu.



Dostatečný výkon pro Vaše potřeby

Správný traktor je ten, který má výkon, jaký potřebujete, ne přebytečný výkon, který nikdy nevyužijete. S T4S máte na výběr 55, 65 nebo 75 koní. Tyto varianty odrážejí možnosti použití traktoru, T4S. Na dvoře nebo na poli si vyberte výkon pro vaše konkrétní požadavky.

Působivý nárůst točivého momentu



Některé pohonné jednotky mohou selhávat pokud mají podat konstantní výkon v extrémních podmínkách. Ne však u T4S. Traktor je vybaven nejnovější generací turbodmychadel s výkonným mezichladičem vzduchu. Motor proto S8000 těží z konstantního proudu chlazeného vzduchu pro vyšší účinnost spalování bez ohledu na teplotu. Motor tak dosahuje působivého nárůstu točivého momentu až o 54 %.

Prodloužené servisní intervaly

S prodlouženými servisními intervaly motoru 600 hodin jsou traktory T4S navrženy tak, aby snižovaly provozní náklady po celou dobu své životnosti. Denní servisní kontroly lze provádět snadno a rychle, což usnadňuje udržení traktoru T4S v provozuschopném stavu ve špičkové provozní efektivitě.


Připraven k práci od otočení klíčku zapalování

Kompaktní konstrukce tříválcových motorů S8000 přináší své výhody. Nejenže krátký blok motoru snižuje celkovou délku T4S, tato kompaktní konstrukce také rychle zahřívá pohonnou jednotku, a díky tomu motor dosáhne provozní teploty v krátkém čase.

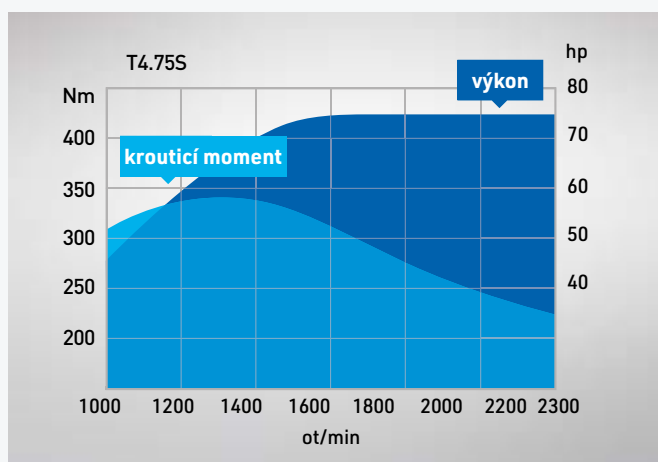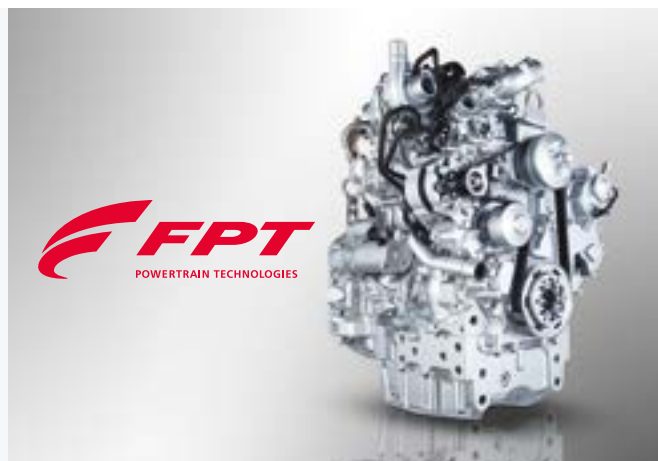


Osvědčená mechanická jednoduchost

Klíčem k všestranné výkonnosti je správná převodová rychlost pro dané použití. U traktorů T4S máte na výběr ze tří převodovek: dvourozsahová převodovka 8 × 8, třírozsahovou 12 × 12 nebo třírozsahovou 20 × 20 s plazivým pohonem. Všechny převodovky sdílejí stejné osvědčené 4 synchronizované rychlosti v každém rozsahu pro snadnou změnu převodového stupně v daném rozsahu. Rozpětí nabízených rychlostí vyhovuje široké škále aplikací, možnost plazivých rychlostí dále rozšiřuje univerzálnost. T4S tak může pracovat při nízké rychlosti rychlostí až 0,14 km/h.

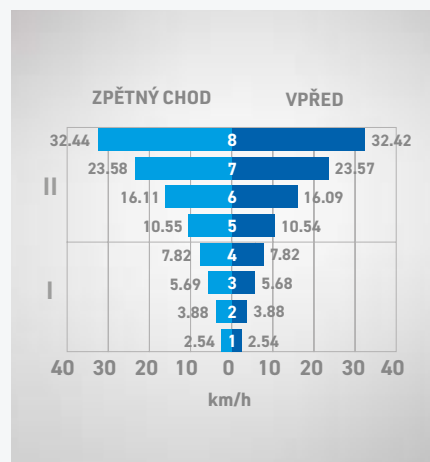

Převodovka se dvěma rozsahy

- Ideální pro malé farmy a producenty mléka. Základní převodovka 8 × 8 nabízí dostatečný počet rychlostí
- Dva rozsahy se čtyřmi rychlostmi v každém z nich. Obsluha používá spojkový pedál a páku směru jízdy pod volantem pro volbu jízdy vpřed nebo vzad.

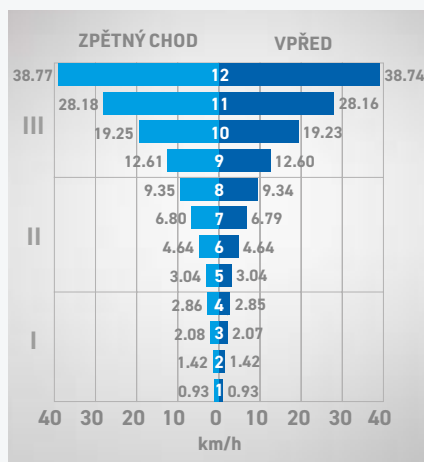

3 rozsahy, 12 rychlostí

- Pro aplikace vyžadující širší rozsah pracovních rychlostí můžete zvolit převodovku 12 × 12.
- Se čtyřmi rychlostmi v každém ze tří rozsahů, tato převodovka zachovává tradiční schéma řazení ve tvaru "H".
- Převodovka 20 × 20 s plazivým pohonem začleňuje 8 plazivých rychlostí do nízkého a středního rozsahu.



Powershuttle pro snadnou práci s nakladačem

- T4S jsou nabízeny také s hydraulickou reverzací Powershuttle.
- Při práci s čelním nakladačem nebo pro rychlé otáčení na souvratí je Powershuttle skutečně neocenitelným pomocníkem.



Poloměr otáčení traktorů s poháněnou zadní nápravou

- Traktory T4S s pohonem dvou kol nabízí poloměr otáčení 3,65 m
- Ideální pro práci v omezených prostorách nebo pro lehčí práce jako je sklizeň píce nebo práce na farmě.



Pohon všech 4 kol

- Modely s pohonem všech kol mají poloměr otáčení pouhých 4,7 m bez použití brzd.
- Díky samosvorné uzávěrce diferenciálu poskytuje T4S trakci kdykoliv ji potřebujete, a skvělou agilitu.
- Nohou ovládaná uzávěrka zadního diferenciálu je ve standardní výbavě.



Široká nabídka pneumatik

- T4S si můžete objednat s optimálními pneumatikami do vašich podmínek.
- K dispozici je široká nabídka pneumatik, která odpovídá požadavkům zákazníků od rodinných farem a producentů mléka až po specializované pěstitele.



Dynamické přední blatníky

- Úhel řízení je maximalizován díky dynamickým předním blatníkům, které jsou k dispozici na T4S s pohonem všech kol.
- Pružinový mechanismus zabraňuje kontaktu blatníku s kapotou, ale umožňuje kolům zatočení do maximálního úhlu.

Navrženo s ohledem na produktivitu

Nové čelní nakladače 555LU s mechanickým automatickým vyrovnávacím systémem se dokonale doplňují se všemi třemi modely T4S a lze je dodat spolu s traktorem přímo z výroby. Nakladač je umístěn nízko nad kapotou, což zlepšuje viditelnost a nabízí jistotu při práci. Ovládání nakladače je jednoduché díky novému ergonomicky navrženému joysticku a středovému hydraulickému rozvaděči se dvěma funkcemi. Volitelné příslušenství instalované prodejcem zahrnuje také třetí funkci hydrauliky pro použití s přídatným nářadím, jako jsou například kleště na balíky. Nakladač je vybaven Euro úchytem a je tak kompatibilní s jiným přídatným nářadím vedle lopaty.



Integrovaný joystick přesně tam, kde potřebujete

- T4S loader ready zahrnuje joystick integrovaný do kabiny v optimální pozici a s funkcemi, které zajišťují bezproblémové ovládání nakladače.

Model		555LU
Vyrovnávání		automatické mechanické
Maximální nosnost	(mm)	800
Od čepu lopaty v max. výšce	(kg)	1 430
Maximální výška zdvihu v otočném čepu	(mm)	3 310
Max. výška zdvihu s vyrovnanou lopatou	(mm)	3 040
Výška při vyklopení pod úhlem 45°	(mm)	2 470
Výška při vyklopném úhlu	(mm)	2 380
Hloubka kopání	(mm)	155
Dosah při max. zdvihu pod úhlem 45°	(mm)	1 105
Dosah při max. zdvihu a při úhlu vyklopení	(mm)	895
Dosah na úroveň terénu	(mm)	2 140
Úhel zaklopení lopaty	(°)	42
Úhel vysypání lopaty	(°)	61
Úhel zaklopení lžice při maximální výšce	(°)	58



Skvělý výhled i se střechou

- Všechny T4S s kabinou mají střešní okno poskytující dokonalý výhled a také poskytuje světlé a vzdušné prostředí pro práci.
- Střešní okno lze také otevřít pro dodatečné větrání a je vybaveno stahovací sluneční clonou.



Nízké uložení nakladače

- Nakladač 555LU je na traktoru uložen co nejnižší, což zaručuje skvělou viditelnost směrem dopředu a dolů. Zároveň je posílena stabilita traktoru se zdvíženým nakladačem. Produktivita a bezpečnost jdou ruku v ruce.

Jednoduše všestranný

Se zvedací kapacitou zadních ramen až 3000 kg mají traktory T4S dostatek síly pro práci s širokým rozsahem neseného nářadí. To těmto všestranným traktorům umožňuje zvládat práce, které jsou mimo možnosti konkurenčních traktorů s podobným výkonem. Další přidanou hodnotou je výkonná hydraulika s průtokem až 47,7 l/min, a možnost volby až tří zadních okruhů a dvou středových okruhů. Navrch přidáváme možnost vývodového hřídele 540/540E a synchronizaci vývodového hřídele s pojezdovou rychlostí. T4S je sice jednoduchý traktor, ale jeho výbava není v žádném případě základní.



Lift-O-Matic™ pro rychlé otáčení na souvratí

S traktorem T4S získáte osvědčený systém Lift-O-Matic™. Prověřený mnoha generacemi traktorů New Holland traktorů, Lift-O-Matic™ nabízí rychlé zvedání a spouštění nářadí do přednastavené pozice pouze jedním pohybem prstu. Vše, co je potřeba udělat během otáčení na souvratí, je přepnout ovladač zvedání zadních ramen, který zvedne nářadí do předem nastavené maximální polohy. Po otočení podobným způsobem spustíte ramena do přednastavené pracovní polohy.



Silný závěs, který snadno nastavíte

Zadní závěs traktorů T4S vychází z osvědčené konstrukce traktorů New Holland s teleskopicky nastavitelnými spodními táhly, nastavitelnými zvedacími táhly a rychloupínacími koncovkami. Zadní tříbodový závěs podléhá důslednému testování a přísné kontrole kvality. Závěs kategorie II má maximální zdvihovou kapacitu 3000 kg* a umožňuje tak práci i s těžkými závěsnými stroji.

* s pomocným zvedacím válcem



Ekonomické otáčky PTO

Přímý pohon vývodového hřídele snižuje výkonové ztráty a počet opotřebovávaných dílů v převodovce, což zlepšuje produktivitu i spolehlivost. Spouštění a vypínání vývodového hřídele zajišťuje páka umístěná v kabině, která je vybavena funkcí hladkého startu. Spojka PTO umožňuje obsluze přenášet výkon na poháněné nářadí postupně. T4S nabízí rychlosti vývodového hřídele 540, 540 ECO a volitelně také otáčky závislé na jezdové rychlosti.



Tři zadní vnější hydraulické okruhy

Traktor může být vybaven až třemi zadními hydraulickými okruhy. Další předností T4S je výkon hydraulického čerpadla až 47,7 l/min nezávisle na čerpadle řízení.



Středové okruhy nejen pro nakladač

Příprava pro nakladač zahrnuje dva ve středu umístěné dálkově ovládané hydraulické okruhy spolu s ergonomicky umístěným joystickem v kabině. To traktoru T4S umožňuje pracovat s širokou škálou zařízení neseného vpředu.

360°: T4S

Model T4S byl navržen tak, aby jeho každodenní údržba byla co nejjednodušší. Všechna servisní místa jsou snadno přístupná z úrovně země. Díky mimořádně dlouhým servisním intervalům motoru 600 hodin tyto traktory tráví maximum času tam, kde je potřebujete, tedy v práci!

Vyměňte nebo vyčistěte vzduchové filtry kabiny, které jednoduše vyjmete ze snadno přístupného umístění vně kabiny.

V jednom kuse. Kapota vcelku se otevírá vysoko a poskytuje více než dostatečný prostor pro veškeré servisní úkony.


Pohodlná kontrola motorového oleje bez nutnosti otevírat kapotu.



Vzduchový filtr motoru lze zkontrolovat, vyčistit nebo vyměnit, a to bez nutnosti použití nářadí.

Snadný přístup k chladicímu systému pro jednoduché a efektivní čištění.

Jednoduše doplňte 82 litrů paliva z úrovně země.



Volitelné příslušenství instalované prodejcem

New Holland poskytuje komplexní nabídku schváleného příslušenství pro optimalizaci výkonu stroje ve všech podmínkách, které lze instalovat u vašeho prodejce.

Staráme se o vaše podnikání



Afinance
services

Finanční služby

Ve spolupráci se specialisty z oddělení Afinance zajišťujeme kompletní finanční péči pro dodávanou techniku od návrhu optimálního financování přes vyřízení strojního pojištění až po pomoc se získáním dotace na váš stroj. S námi necháte starost o finance v rukou odborníků a můžete se tak naplno věnovat svému podnikání.

Aparts
services

Zajištění náhradních dílů

Důležitým faktorem pro správné fungování vašeho stroje jsou originální náhradní díly. V případě poruchy, nebo dokonce odstávky stroje, je včasné dodání náhradních dílů klíčovým faktorem. Naše logistické centrum a centrální sklad jsou umístěny v Hustopečích a zajišťují náhradní díly pro zemědělskou a stavební techniku.


Atech
services

Technická podpora

Oddělení technické podpory Atech se skládá z 25 úzce specializovaných techniků, kteří zajišťují kompletní technické poradenství a školení pro servisní střediska. Školení probíhá na jednotlivé modelové řady strojů, nové trendy v opravárenství a novinky na trhu. Novou službou je Customer Care – školení obsluh strojů přímo v provozu napříč jednotlivými značkami a modely.

Modely		T4.55S	T4.65S	T4.75S
Motory*		S8000	S8000	S8000
Počet válců / objem / ventily / úroveň emisí		3 / 2 930 / 4 / Stage V	3 / 2 930 / 4 / Stage V	3 / 2 930 / 4 / Stage V
Druh sání		Turbocharged	Turbocharged	Turbocharged
Mezichladič nasávaného vzduchu		●	●	●
Schválení pro Biodiesel		B5**	B5**	B5**
CEGR a DOC emisní systém		●	●	●
Jmenovitý výkon ISO TR14396 – ECE R120	[kW/k (CV)]	41/55	48/65	55/75
Jmenovité otáčky motoru	(ot/min)	2 300	2 300	2 300
Maximální točivý moment ISO TR14396	(Nm@ot/min)	258@1 400	291@1 400	341@1 400
Převýšení točivého momentu	(%)	54	47	48
Způsob chlazení		kapalné	kapalné	kapalné
Objem palivové nádrže	(l)	82	82	82
Servisní interval	(hod)	600	600	600
Převodovka				
8 × 8 Synchro Shuttle™ převodovka (2WD / 4WD)				
Maximální rychlost vpřed	(km/h)	30	30	30
Minimální rychlost vpřed	(km/h)	2,27	2,27	2,27
12 × 12 Synchro Shuttle™ převodovka (4WD)				
12 × 12 hydraulická Powershuttle převodovka (4WD)				
Maximální rychlost vpřed	(km/h)	40	40	40
Minimální rychlost vpřed	(km/h)	0,83	0,83	0,83
20 × 20 Synchro Shuttle™ převodovka s plavivými rychlostmi (4WD)				
20 × 20 hydraulická Powershuttle s plavivými rychlostmi (4WD)				
Maximální rychlost vpřed	(km/h)	40	40	40
Minimální rychlost vpřed	(km/h)	0,14	0,14	0,14
Plavivé rychlosti		●	●	●
Přední náprava				
Přední náprava 4WD		○	○	○
Úhel řízení 2WD / 4WD	(°)	52 / 45	52 / 45	52 / 45
Výkyv nápravy	(°)	11	11	11
Minimální poloměr otáčení 2WD / 4WD	(mm)	3 650 / 4 715	3 650 / 4 715	3 650 / 4 715
Mechanické spínání uzávěrky diferenciálu		●	●	●
Hydraulický systém				
Průtok hydraulického čerpadla	(l/min)	47,7	47,7	47,7
Mechanická regulace tlaku otevřenou smyčkou		●	●	●
Snímání síly v horním táhle třibodového závěsu		●	●	●
Systém Lift-O-Matic™		●	●	●
Plynulá zvedací kapacita (610 mm za koncovkami ramen)	(kg)	1 950	1 950	1 950
Maximální zvedací kapacita na koncích ramen ve vodorovné poloze****	(kg)	3 000	3 000	3 000
Kategorie zadního závěsu		I & II	I & II	I & II
Max. počet zadních okruhů hydrauliky		3	3	3
Max. počet středových okruhů hydrauliky		2	2	2
Mechanický joystick pro ovládání středových okruhů		○	○	○

Modely		T4.55S	T4.65S	T4.75S
PTO				
540 / 540E		○	○	○
540		●	●	●
540 / 540E s pojezdovou závislostí		○	○	○
Prostředí obsluhy				
Odpružená platforma (s ROPS)		●	●	●
Komfortní odpružené sedadlo		●	●	●
Vzduchem odpružené sedadlo (verze s kabinou)		○	○	○
Klimatizace		○	○	○
Hmotnosti – ROPS				
Hmotnost 2WD / 4WD	(kg)	2 550 / 2 850	2 550 / 2 850	2 550 / 2 850
Maximální přípustná hmotnost 2WD / 4WD	(kg)	4 500 / 4 800	4 500 / 4 800	4 500 / 4 800
Hmotnosti – kabina				
Hmotnost 2WD / 4WD	(kg)	2 800 / 3 100	2 800 / 3 100	2 800 / 3 100
Maximální přípustná hmotnost 2WD / 4WD	(kg)	4 500 / 4 800	4 500 / 4 800	4 500 / 4 800

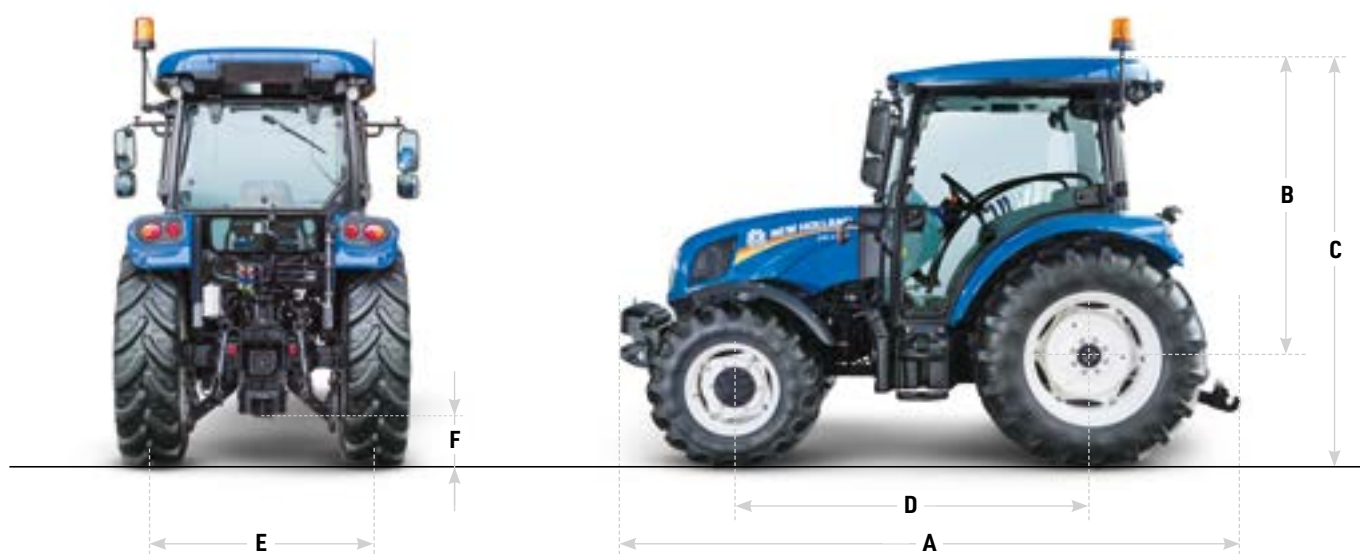

Modely		T4.55S	T4.65S	T4.75S
Rozměry				
Se zadními pneumatikami rozměru***		380/70R28	420/70R28	480/70R30
A – Celková délka	(mm)	3 915	3 915	3 915
B – Výška po vrch ROPS od středu nápravy	(mm)	1 836	1 836	1 836
B – Výška po vrch kabiny od středu nápravy	(mm)	1 845	1 845	1 845
C – Celková výška po střechu kabiny	(mm)	2 461	2 461	2 461
D – Rozvor náprav 2WD / 4WD	(mm)	2 085 / 2 123	2 085 / 2 123	2 085 / 2 123
E – Nastavení rozchodu předních kol (min. / max.)	(mm)	1 447 / 1 877	1 447 / 1 877	1 447 / 1 877
E – Nastavení rozchodu zadních kol (min. / max.)	(mm)	1 442 / 1 955	1 446 / 1 928	1 527 / 1 928
F – Světla výška	(mm)	407	407	407

● Standard ○ Volitelné – Není k dispozici * Vyvinuto společností FPT Industrial ** Podle podmínek použití *** K dispozici jsou i jiné než uvedené zadní pneumatiky (380/70R28, 420/70R28, 420/70R30, 480/70R30) **** S pomocným zvedacím válcem

AGROTEC & AUTORIZOVANÍ PRODEJCI Group

AGROTEC a. s. je importérem strojů značky New Holland do České republiky. Stroje do jednotlivých regionů dodáváme prostřednictvím nezávislých autorizovaných prodejních středisek nebo vlastních obchodních zástupců. Vždy se jedná o prověřené a proškolené dlouhodobé partnery, kteří se vzorně starají o své zákazníky, o VÁS. Navíc úroveň vybavení a organizace práce je každoročně hodnocena nezávislým auditorem výrobce v rámci programu TOP PARTNER.

AGROTEC a. s. společně s jednotlivými výrobci poskytuje autorizovaným prodejním střediskům plnou podporu ve formě servisních a obchodních školení, logistickou podporu dodávek náhradních dílů a nezbytný technický servis.

U společnosti AGROTEC a. s. a autorizovaných prodejních středisek na vás čeká komplexní systém předprodejních, záručních i pozáručních služeb tak, abyste mohli podnikat V POHODĚ.



AGROTEC a. s., Brněnská 74, Hustopeče
☎ 519 402 191, ✉ info@agrotec.cz
www.eagrotec.cz/kontakt

Kontakty na regionální prodejce:
☎ **+420 800 641 111**



www.eagrotec.cz



AGRIMA Žatec s. r. o.
Žatec, ☎ 602 303 304
www.agrima.cz



zemědělská a stavební technika
AGROTEC a. s.
Hustopeče, ☎ 606 711 242
www.eagrotec.cz/prodej



AGROTECHNIC MORAVIA a. s.
Olomouc, ☎ 725 401 432
www.agrotechnicmoravia.cz



AGROSERVIS Záměl, s. r. o.
Záměl, ☎ 603 487 522
www.agroservis-zamel.wz.cz



ALS AGRO a. s.
Sedlnice, ☎ 603 284 360
www.alsagro.cz



ARBO, spol. s r. o.
Klatovy, ☎ 602 163 627
www.arbo-kt.cz



KVARTO, spol. s r. o.
Bystřice u Benešova, ☎ 602 315 548
www.kvarto.cz



prodej, servis a doprava zemědělské techniky
RANK CAR s. r. o.
Slaný, ☎ 602 284 408
www.rankcar.cz



UN-COM, spol. s r. o.
Radvánovice, ☎ 602 142 477
www.un-com.cz



ZZN Polabí a. s.
Kolín, ☎ 725 797 340
www.zznpolabi.cz